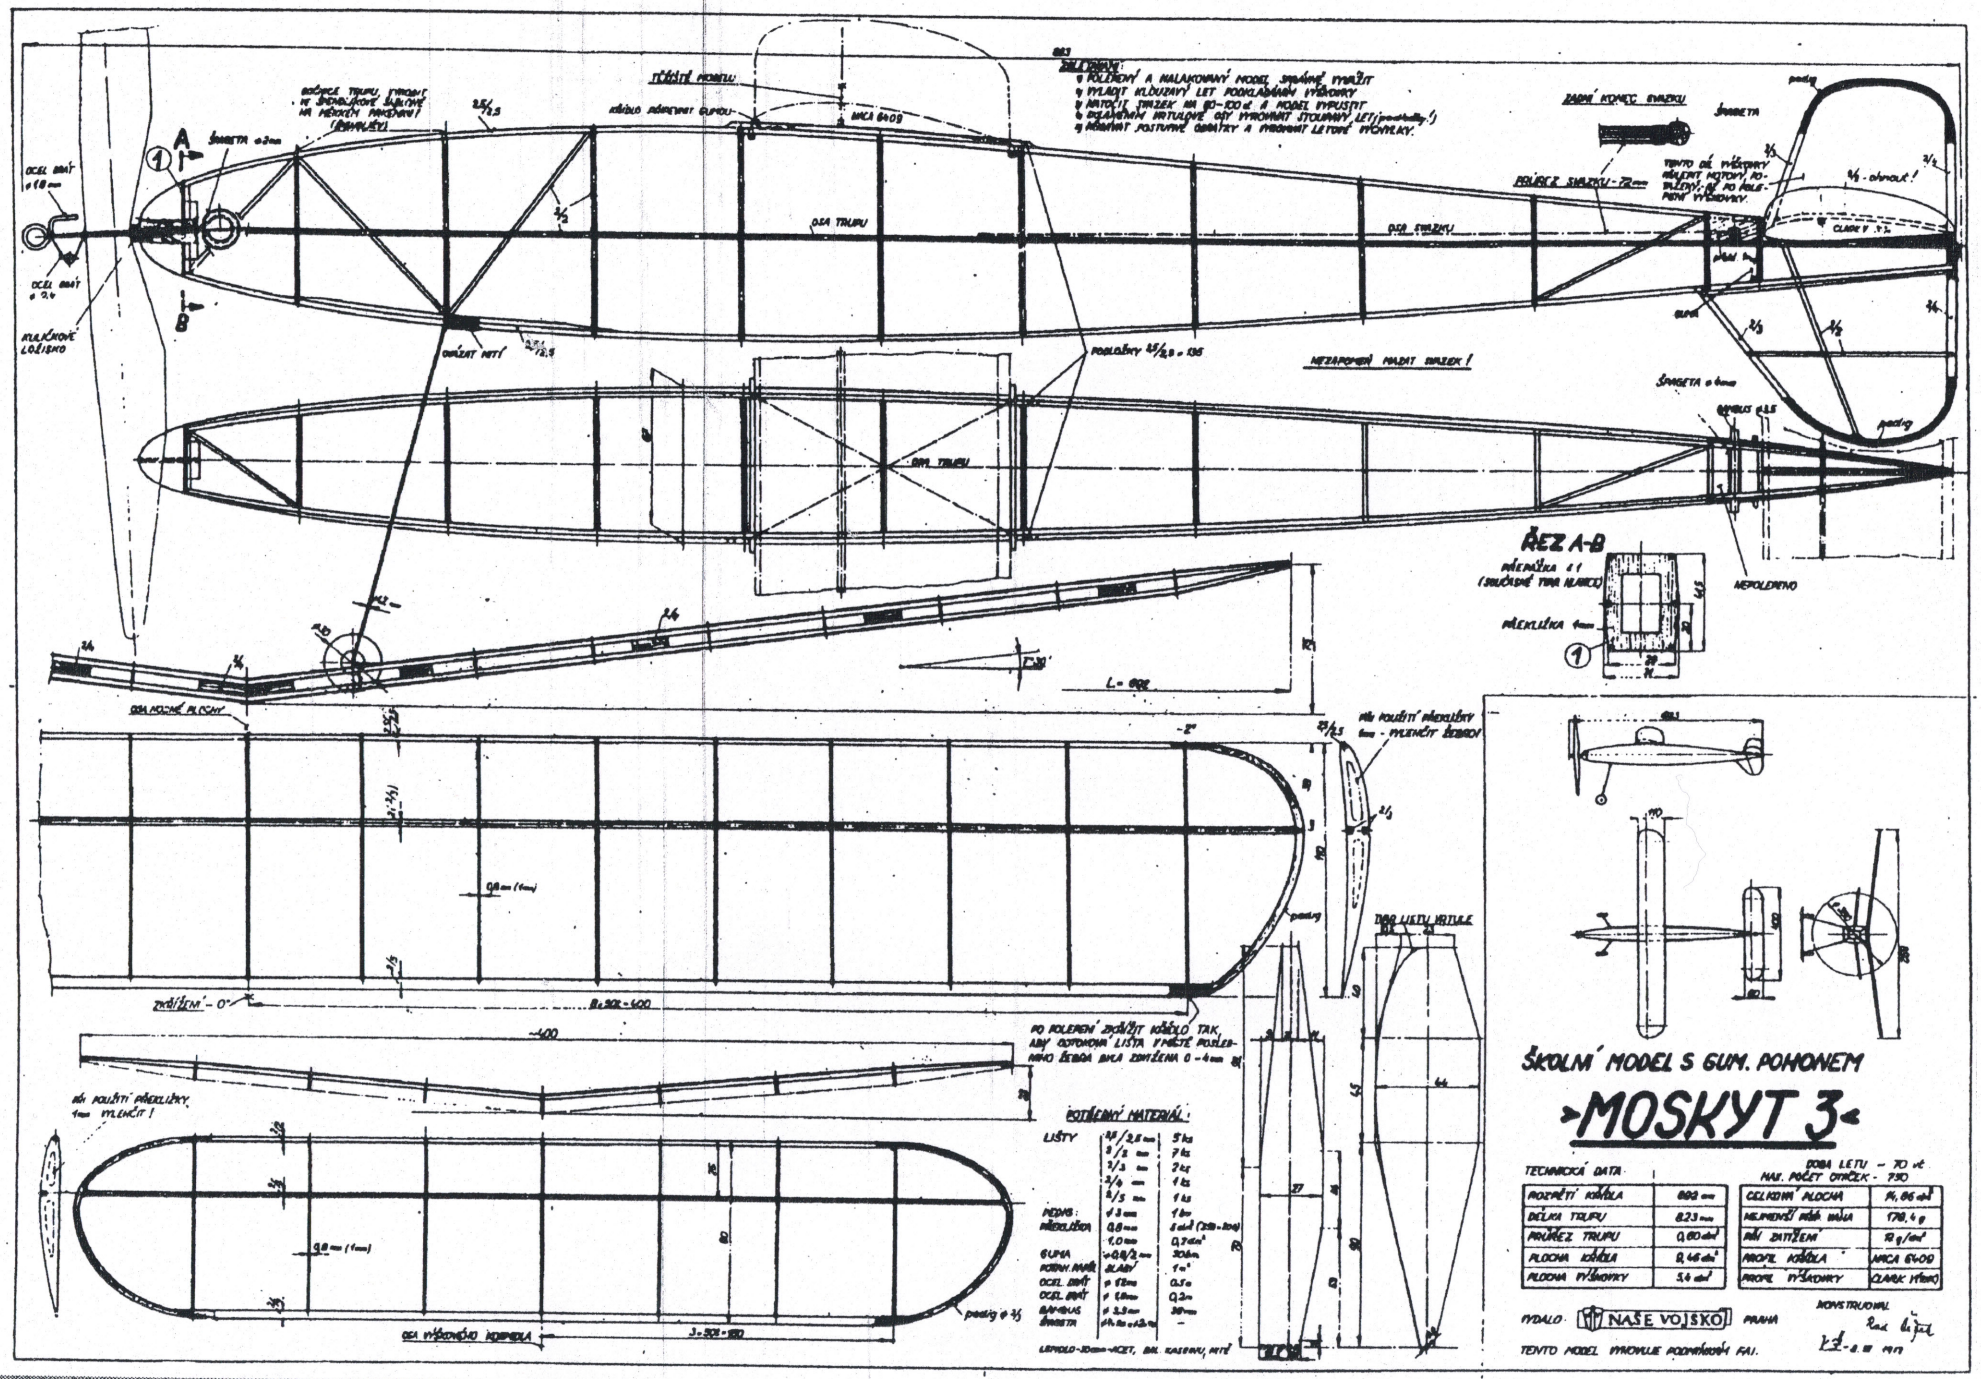
TÍŽNÍ MOMENT
KOUŘE TRUPU, VYROBIT VE SPÉDRÁKOVÉ ŠABLONĚ NA NĚKOLIK PAKSÁNÍ! (DŮLEŽITÉ)
KOUŘELO PŘIŘEZNOUT ZLEVA
MICA 6409
OCEL DRÁT ø 1,8 mm
OCEL DRÁT ø 2,4
KULIČKOVÉ LOŽISKO
ŠPAGETA ø 2mm
OSA TRUPU
OSA SVAZKU
ZADNÍ KONEC SVAZKU
PRŮŘEZ SVAZKU - 72 mm
TENTO DÍL VYŘÍZNOUT NA ÚPLNÝ NOTOVÝ, POTÉ VYŘÍZNOUT JEŠTĚ PO ROLEPNÍ VYŠKOVKY.
CLARK Y 5%
OBVÁZAT NITÍ
PODLOŽKY 4/2,8 = 135
NEZAPOMEŇ NAZAT SVAZEK!
ŠPAGETA ø 6mm
NEPOLEPENO
ŘEZ A-B
PŘEKLIŽKA 4 ((SLOUČENÉ TVRDÁ MATICE)
PŘEKLIŽKA 4mm
L = 692
OSA HOLNÉ PLOCHY
MÁ POUŽITÍ PŘEKLIŽKY 4mm - VYLEHČIT ŽEBRO!
ZVÁŽENÍ - 0°
B = 501 = 400
PO ROLEPENÍ ZKRÁTIT KOUŘELO TAK, ABY OSTROHA LIŠTY V MÍSTĚ POSLEDNÍHO ŽEBRA BYLA ZVÝŠENA 0 - 4mm
MÁ POUŽITÍ PŘEKLIŽKY 4mm VYLEHČIT!
OSA VÝŠKOVÉHO KORMIDLA
TVAR LIŠTY NITUJE
POTŘEBNÝ MATERIÁL:
LIŠTY 4/2,8 mm 5 ks
3/2 mm 7 ks
3/3 mm 2 ks
2/3 mm 1 ks
2/3 mm 1 ks
PEDAS: ø 3 mm 1 m
PŘEKLIŽKA 0,8 mm 5 cm² (2,8 - 3,0 g)
1,0 mm 0,7 cm²
GUMA 4-0,8/2 mm 30 cm
KOLEM MAŘ. ZLATÝ 1 m²
OCEL DRÁT ø 1,8 mm 0,5 m
OCEL DRÁT ø 1,0 mm 0,2 m
BAŇKUS ø 3,2 mm 30 mm
ŠPAGETA ø 6 mm a ø 2 mm –
LEPIDLO - 30 mm - VICET, BAL. KASEIN, NITÉ
ŠKOLNÍ MODEL S GUM. POHONEM
»MOSKYT 3«
DOBA LETU - 70 vt
MAX. POČET OTÁČEK - 750
TECHNICKÁ DATA:
ROZPĚTÍ KŘÍDLA	692 mm
DÉLKA TRUPU	823 mm
PRŮŘEZ TRUPU	0,60 dm²
PLOCHA KŘÍDLA	0,46 dm²
PLOCHA VÝŠKOVKY	5,4 dm²
CELKOVÁ PLOCHA	14,06 dm²
NEJMENŠÍ MÁŠ MODELU	170,4 g
MÁŠ ZATÍŽENÍ	12 g/dm²
PROFIL KŘÍDLA	MICA 6409
PROFIL VÝŠKOVKY	CLARK Y 5%
VYDALO NAŠE VOJSKO PRAHA
TENTO MODEL VYMOHLIJE PODNIKOVÝM FAI.
KONSTRUOVAL
K.T. - 8. III 1977