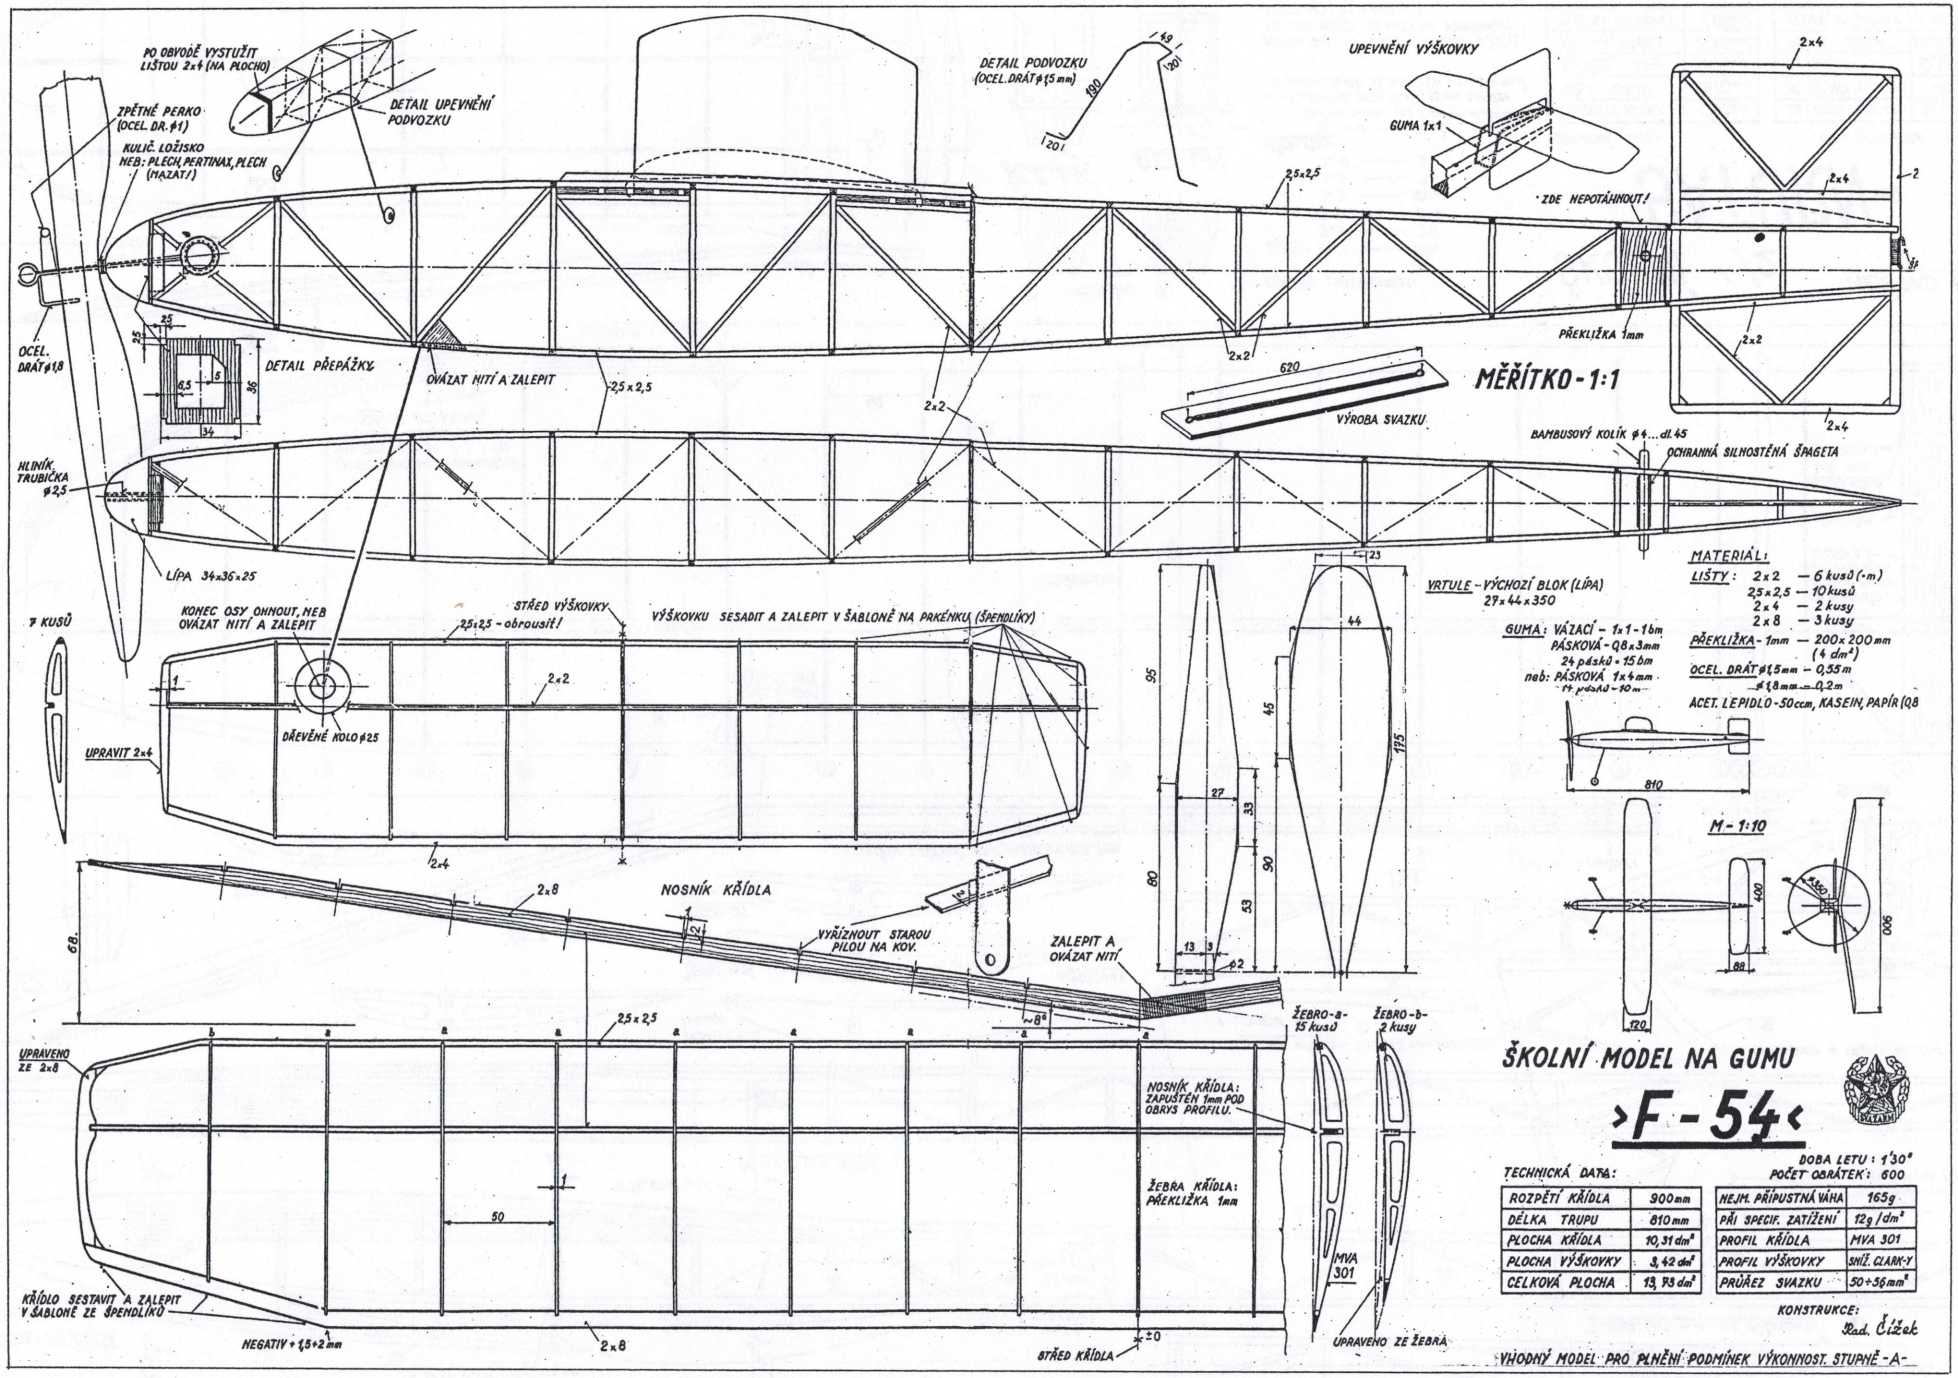
PO OBVODĚ VYSTUŽIT LIŠTOU 2x4 (NA PLOCHO)
DETAIL UPEVNĚNÍ PODVOZKU
ZPĚTNÉ PERKO (OCEL. DR. ϕ1)
KULIČ. LOŽISKO NEB: PLECH, PERTINAX, PLECH (NAZAT!)
OCEL. DRÁT ϕ1,8
DETAIL PŘEPÁŽKY
OVÁZAT NITÍ A ZALEPIT
2,5x2,5
2x2
HLINÍK TRUBIČKA ϕ2,5
LÍPA 34x36x25
DETAIL PODVOZKU (OCEL. DRÁT ϕ5 mm)
UPEVNĚNÍ VÝŠKOVKY
GUMA 1x1
ZDE NEPOTÁHNOUT!
PŘEKLIŽKA 1mm
2x4
620
VÝROBA SVAZKU
MĚŘÍTKO - 1:1
BAMBUSOVÝ KOLÍK ϕ4... dl. 45
OCHRANNÁ SILNOSTĚNÁ ŠPAGETA
7 KUSŮ
KONEC OSY OHNOUT, NEB OVÁZAT NITÍ A ZALEPIT
STŘED VÝŠKOVKY
2,5x2,5 - obrousit!
VÝŠKOVKU SESADIT A ZALEPIT V ŠABLONĚ NA PAKÉNKU (ŠPENDLÍKY)
DŘEVĚNÉ KOLO ϕ25
UPRAVIT 2x4
VRTULE - VÝCHOZÍ BLOK (LÍPA) 27x44x350
MATERIÁL:
LIŠTY: 2x2 — 6 kusů (·m)
2,5x2,5 — 10 kusů
2x4 — 2 kusy
2x8 — 3 kusy
PŘEKLIŽKA - 1mm — 200x200 mm (4 dm²)
OCEL. DRÁT ϕ1,5 mm — 0,55 m
ϕ1,8 mm — 0,2 m
ACET. LEPIDLO - 50 ccm, KASEIN, PAPÍR (Q8
GUMA: VÁZACÍ - 1x1 - 1 bm
PÁSKOVÁ - Q8x3mm
24 pásků = 15 bm
nab: PÁSKOVÁ 1x4 mm
14 pásků - 10 m
810
M - 1:10
NOSNÍK KŘÍDLA
VYŘÍZNOUT STAROU PILOU NA KOV.
ZALEPIT A OVÁZAT NITÍ
ŽEBRO-a- 15 kusů
ŽEBRO-b- 2 kusy
UPRAVENO ZE 2x8
NOSNÍK KŘÍDLA: ZAPUŠTĚN 1mm POD OBRYS PROFILU.
ŽEBRA KŘÍDLA: PŘEKLIŽKA 1mm
MVA 301
UPRAVENO ZE ŽEBRA
KŘÍDLO SESTAVIT A ZALEPIT V ŠABLONĚ ZE ŠPENDLÍKŮ
NEGATIV + 1,5+2 mm
STŘED KŘÍDLA
ŠKOLNÍ MODEL NA GUMU
›F-54‹
DOBA LETU: 1'30"
POČET OBRÁTEK: 600
TECHNICKÁ DATA:
ROZPĚTÍ KŘÍDLA 900 mm
DÉLKA TRUPU 810 mm
PLOCHA KŘÍDLA 10,31 dm²
PLOCHA VÝŠKOVKY 3,42 dm²
CELKOVÁ PLOCHA 13,73 dm²
NEJM. PŘÍPUSTNÁ VÁHA 165g
PŘI SPECIF. ZATÍŽENÍ 12g/dm²
PROFIL KŘÍDLA MVA 301
PROFIL VÝŠKOVKY SNÍŽ. CLARK-Y
PRŮŘEZ SVAZKU 50÷56 mm²
KONSTRUKCE:
Rad. Čížek
VHODNÝ MODEL PRO PLNĚNÍ PODMÍNEK VÝKONNOST. STUPNĚ -A-